

シリアル通信モニター

キャロちゃん64

型番:CS3064

[主な特徴]

1.高速通信対応

最大 115.2kbps の通信速度に対応

2.時間計測機能

1 ミリ秒分解能のアイドルタイム計測

3.大容量データ対応

大容量のデータを分割して自動保存することができます。

4.表示形式の変更

データの表示形式を変更することができます。

5.パフォーマンス測定

1 秒あたりのデータの通信量を測定することができます。

6.使いやすい操作性

標準の Windows のインターフェースに合わせたソフトウェア設計をしました。


[基本スペック]

通信方式	RS-232C(調歩同期シリアル)	電源	USB 給電
通信速度	110,300,600,1200,2400, 4800,9600,14400,19200, 38400,57600,115200	外形寸法	W61mm×D92mm×H19mm (突起物含まず)
スタートビット	1bit	消費電力	最大 150mA
データビット	7bit,8bit	質量	110g
パリティ	無し,奇数,偶数	対応 OS	Windows10(32bit/64bit)
ストップビット	1bit,2bit	ハードディスク	インストールに 3MB 以上必要




株式会社キャロットシステムズ



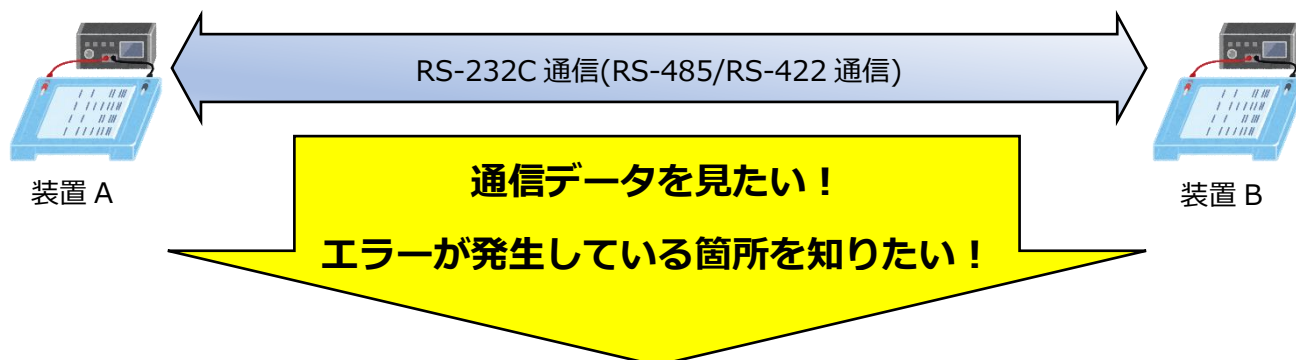


キャロちゃん 64 にお任せください！！ 


簡単接続！

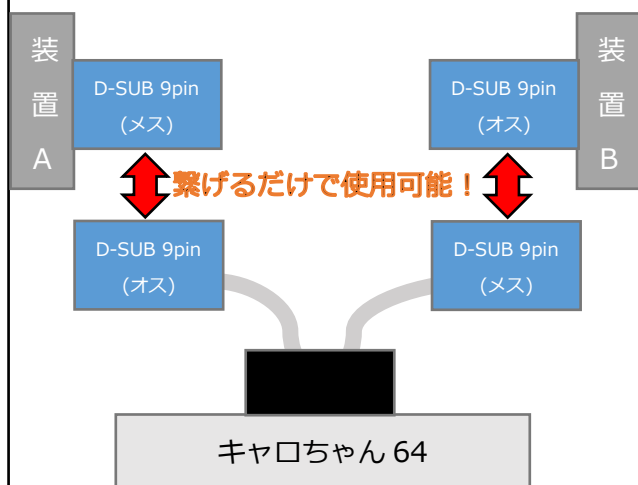


外部電源不要！

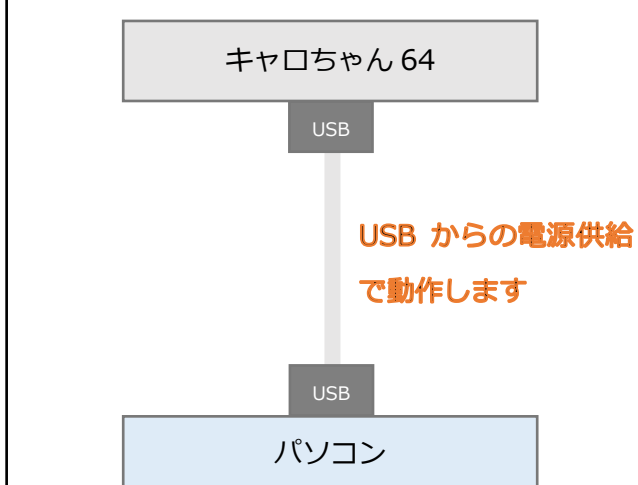

RS-485/RS-422 対応！

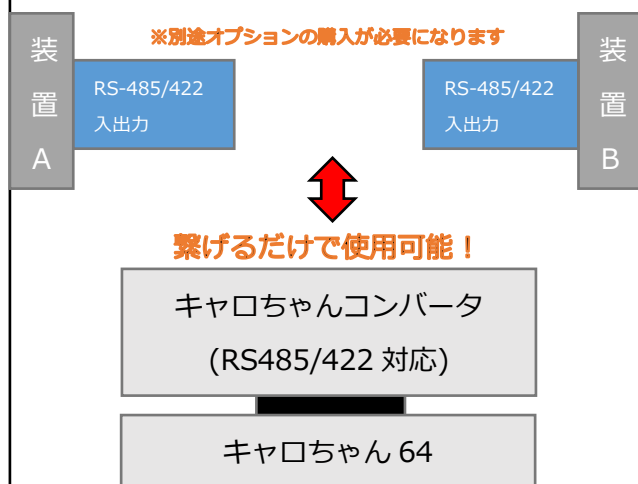

TTL 対応！

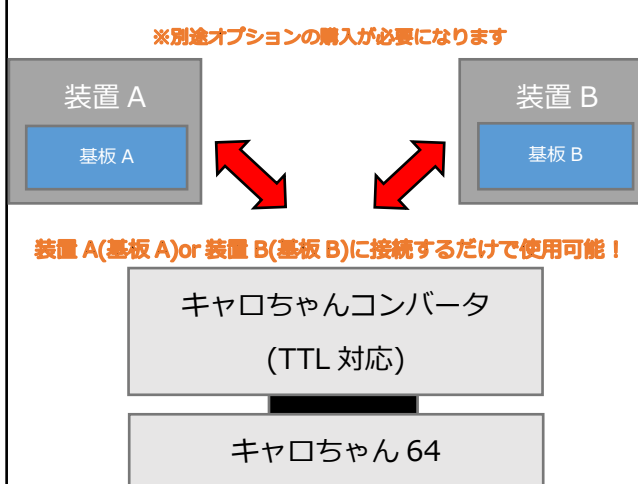

[アプリケーション]


データを印刷して確認したい場合⇒

印刷機能



特定のデータを検索したい場合⇒


検索機能

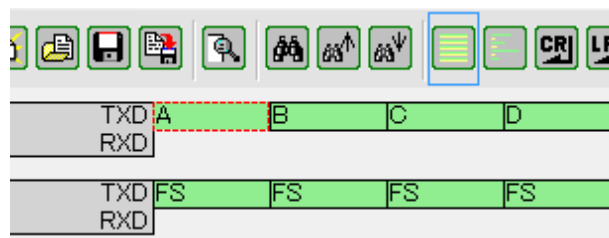


改行をして表示したい場合⇒

表示切替機能

ヒープ表示

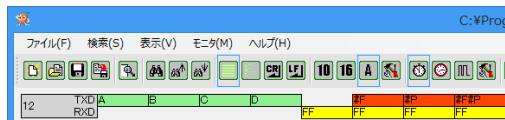


パケット表示

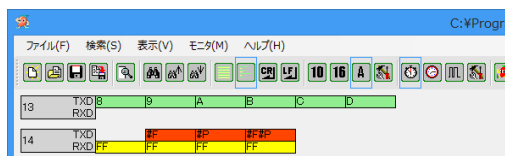


長時間のデータをロギングしたい場合⇒

長時間モニタ機能

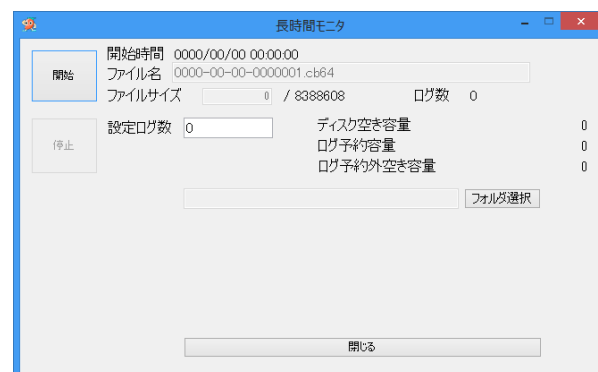


アイドルタイムを計測したい場合⇒

時間計測機能




データの通信量を確認したい場合⇒

パフォーマンス測定機能




見やすい画面レイアウト

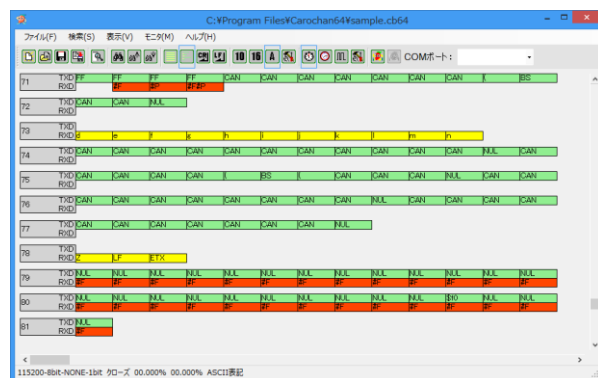

[オプション]

キャロちゃんコンバータ(TTL 対応)

型番 : CS3027



電源	USB 給電(キャロちゃん 64 経由)	消費電力	最大 37mA
変換対応信号レベル	TTL レベル信号 (VIL=0.8V(max) VIH=2.0V(min))	最大外形寸法	W61mm×D36.5mm×H19mm
TTL⇒RS-232C 信号	DCD / DSR / RXD / RTS / TXD / CTS / DTR / RI	重量	36g

キャロちゃんコンバータ(RS-485/RS-422 対応)

型番 : CS3028



電源	USB 給電(キャロちゃん 64 経由)	消費電力	最大 43mA
変換対応インターフェース	RS-485/RS-422	最大外形寸法	W61mm×D36.5mm×H19mm
RS-485/RS-422⇒RS-232C 信号	SD / RD	重量	37g

[価格]

キャロちゃん 64 [型番:CS3064]	定価 90,000 円(消費税別)
キャロちゃんコンバータ (TTL 対応) [型番:CS3027]	定価 29,800 円(消費税別)
キャロちゃんコンバータ (RS-485/RS-422 対応) [型番:CS3028]	定価 26,800 円(消費税別)

※別途配送料(1,000 円)が必要になります



[お問い合わせ]

株式会社キャロットシステムズ

神奈川県相模原市緑区西橋本 1-16-18

Tel:042-775-7200 Fax:042-775-7373

Mail:product_sales@carrotsys.co.jp